

The logo for 'newbits' features a stylized blue diamond shape composed of four smaller diamonds, followed by the word 'newbits' in a lowercase, sans-serif font.

## THERMOS 2

LUMINA SOLARA CU FUNCTIE  
DE AUTO-CURATARE



# INTRODUCERE

Specificațiile produsului

01 INTRODUCERE

02 CATALOG

03 AVANTAJE PRINCIPALE

04 AVANTAJE  
PRINCIPALE

05 SPECIFICAȚII

06 DIAGRAMA OPTICA

07 DIMENSIUNI

08 DIAGRAMĂ  
STÂLP


09 MAI MULTE DETALII

10 TEHNOLOGIE  
NUCLEU

11 INSTRUCȚIUNI  
INSTALARE

12 DETALII PACHET

13 UTILIZARE

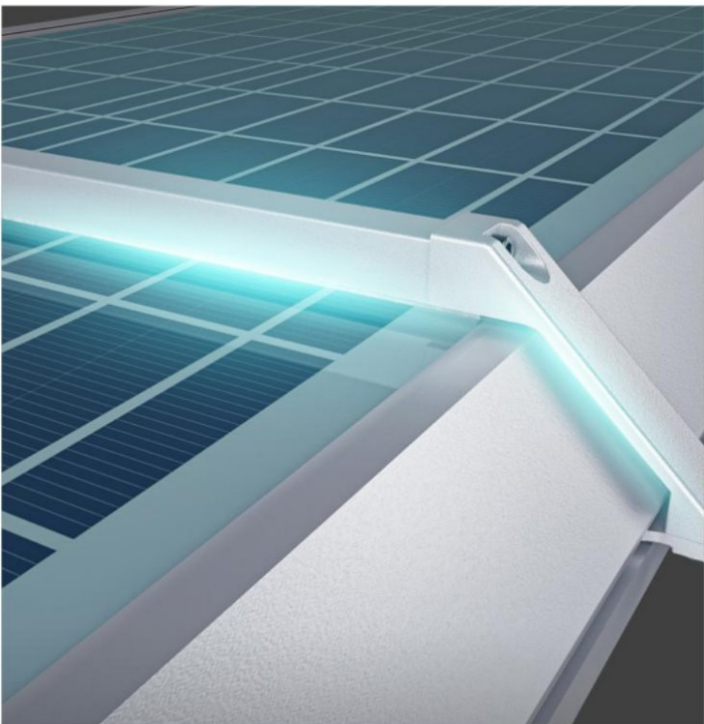

## AVANTAJELE PRODUSULUI

LUMINA STRADALA SOLARA CU FUNCTIE DE AUTO-CURATARE  
Functioneaza la o temperatura de mediu de pâna la 60 grade



## FUNCTIE DE ÎNCALZIRE AUTOMATA

Sistemul de încălzire încorporat asigură o funcționare corespunzătoare a lampii în zone extrem de reci.






## AVANTAJELE PRODUSULUI

LUMINA STRADALA SOLARA CU FUNCTIE DE CURATARE AUTOMATA

Functioneaza la o temperatura de mediu de pâna la 60 grade.

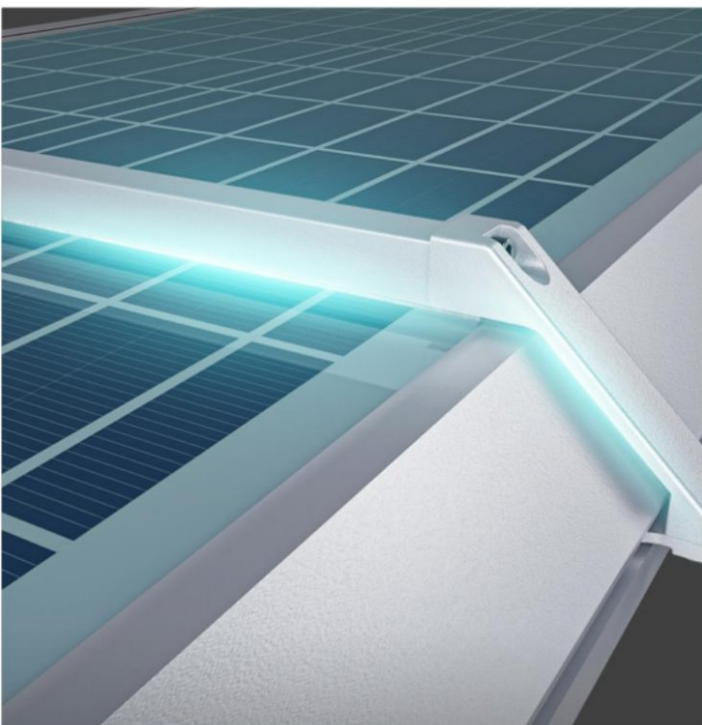

## PROTECTIE LA TEMPERATURI RIDICATE


Durata de viata a bateriei în conditii de temperatura ridicata este mai lunga, deoarece aceasta caracteristica va împiedica bateria sa fie încarcata la temperaturi anormale precum un mediu fierbinte.




Articol: THERMOS 2	SSL-72	SSL-73	SSL-74	SSL-75	SSL-76
Luminozitate	4000LM	6000LM	8000LM	10000LM	12000LM
<b>Panou solar</b>					
Putere	35,7 W	47,5 W	61,4 W	78,8 W	95W
<b>Baterie Li-ion</b>					
Capacitate	14,8 V 269,36 WH 2.6AH/BUC	14,8 V 384,8 WH 2.6AH/BUC	14,8 V 538,72 WH 2.6AH/BUC	14,8 V 654,16 WH 2.6AH/BUC	14,8 V 769,6 WH 2.6AH/BUC
Temp. de încărcare/descărcare	-20~45°C/-20~60°C				
Timp de incarcare	8H	9H	9H	10H	9H
LED (OSRAM)	3030 / 96 buc	3030 / 144 buc	3030 / 192 buc	3030 / 240 buc	3030 / 336 buc
Temp. culoare	4000K Ra 70+ 4000K	Ra 70+	4000K Ra 70+ 4000K	Ra 70+ 4000K	Ra 70+
Eficiența	190lm/W	190lm/W	190lm/W	190lm/W	190lm/W
<b>Performanta</b>					
Timp de iluminare în zilele ploioase	>10 zile				
Modul de control	Buton comutator, ON/OFF Apăsare lungă 1,5 secunde				
Modul de iluminare	100% 5H+20% Până în zori				
Indicarea modului	-				
Indicație de capacitate	4 LED-uri>80%3LED-uri60%~80%2LED-uri30%~60%1LED-uri<30%Primul LED clipește rapid: putere scăzută				
FAS	DA				
PIR	120 ° > 5m, Activat in fucntie de nevoia clientului				
Tehnologia de bază	ALS 2.3 / TCS1.0 / FAS 1.0 / AUTO-CURATARE				
Autocurățare panouri solare	DA				
Clasa IP/IK	IP65 / IK10				
Înștațați Înălțimea / Distanța	4m / 18m	6m / 27m	8m / 36m	10m / 45m	12m / 54m

## SSL-72/73/74/75/76


Diagrama simulată a drumului

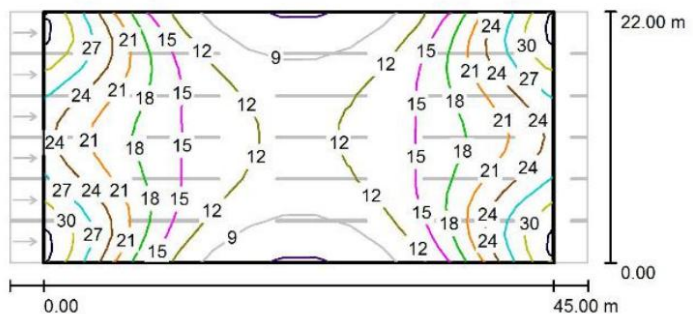


Curba de iluminare

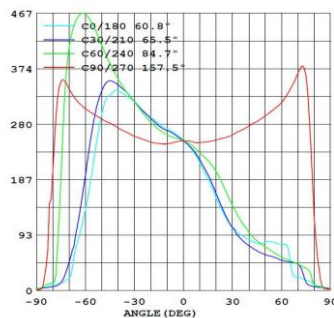


Distribuția Luminanței

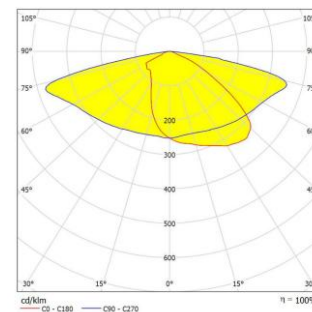


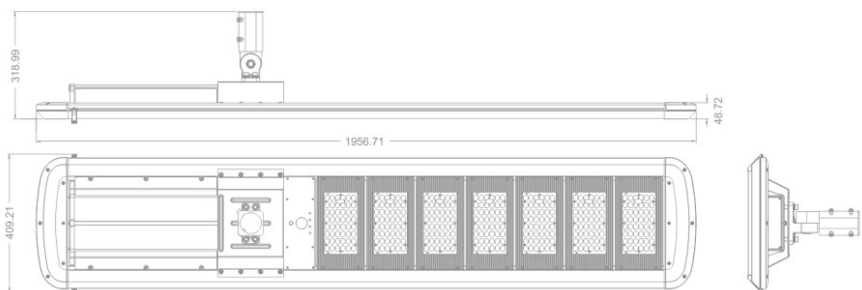


SSL-76

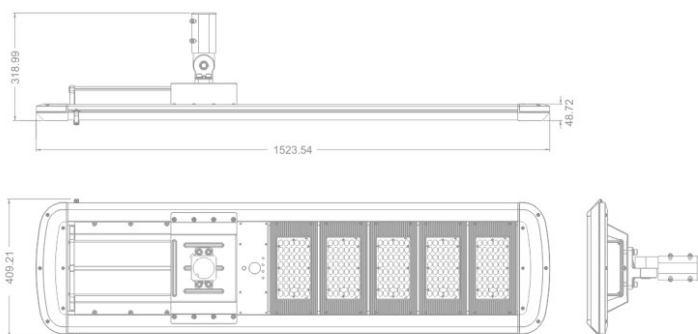


SSL-75

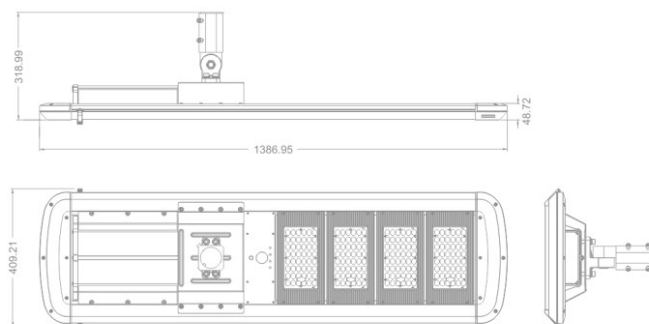

SSL-74

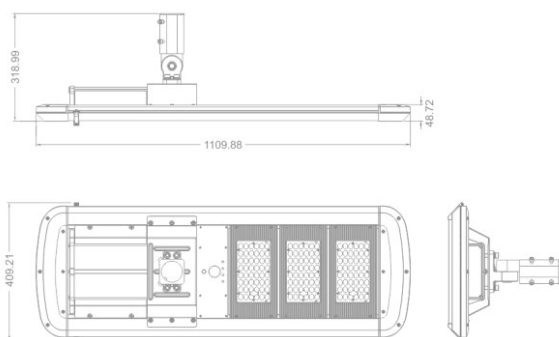

SSL-73

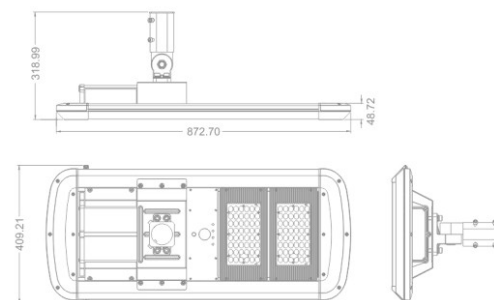

SSL-72







LED-uri HIGH LUMEN 190lm/W



INDICATOR LED

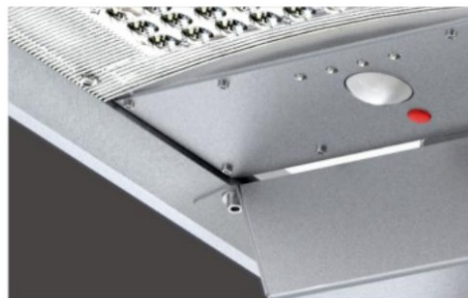

Suport unghiular reglabil(0° - 180°)

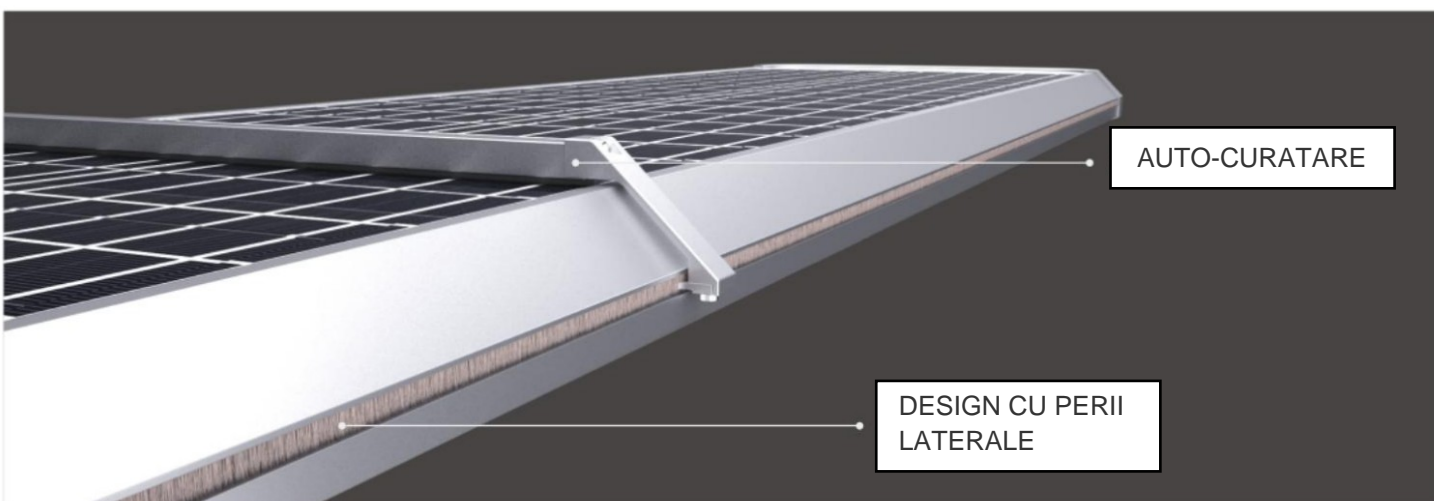

AUTO-CURATARE

DESIGN CU PERII LATERALE



Usor de întreținut




Monocristalina  
Eficiența de încărcare solară: >21%




Rezistența la volatilitate în temperaturi ridicate  
Funcție anti-congelare la temperaturi scăzute




O companie mare ar trebui să acorde întotdeauna o atenție ridicată la designul fiecărui detaliu, iar spiritul de măiestrie, ar trebui completat în procesul de proiectare și producție în masă.

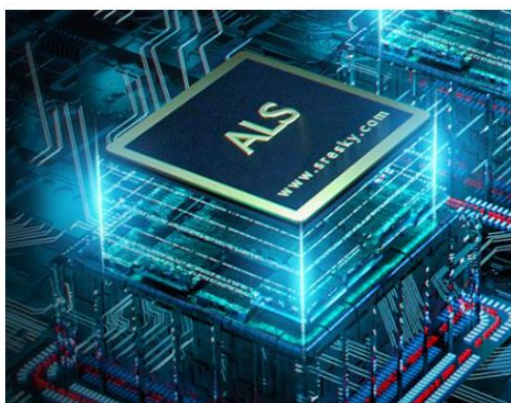


AVANTAJUL ASL

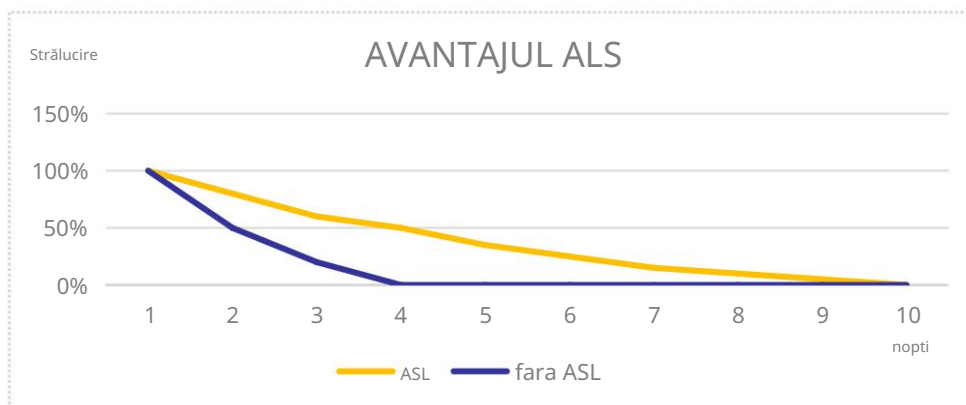


AVANTAJUL TCS

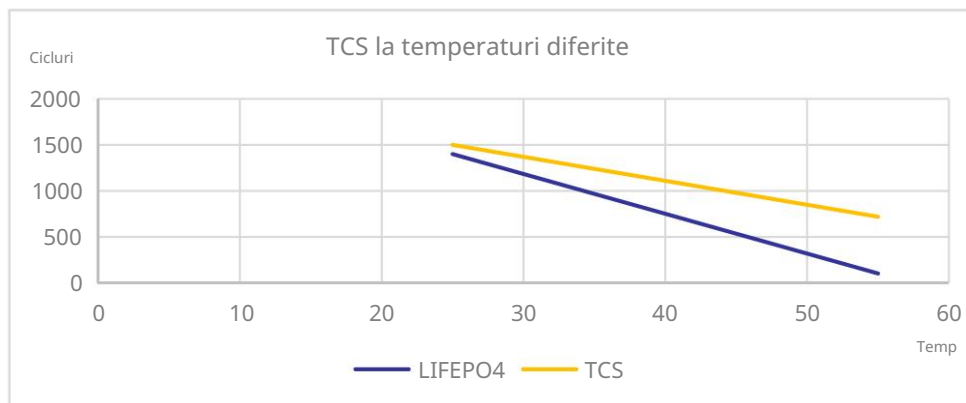

- 1 Sapa o gaura in functie de dimensiunea bazei de fundație, puneți suportul fundației înăuntru și fixați-o cu beton c20.

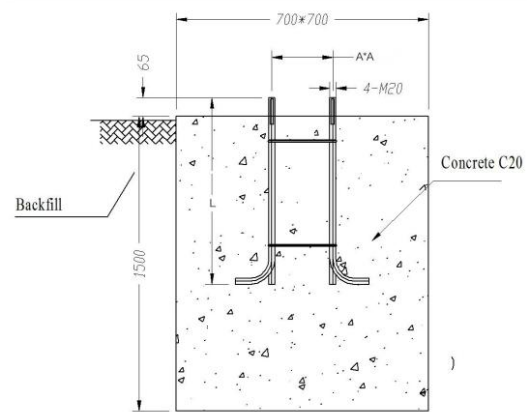


- 2 Utilizați șuruburile furnizate pentru a fixa suport pe lampă.

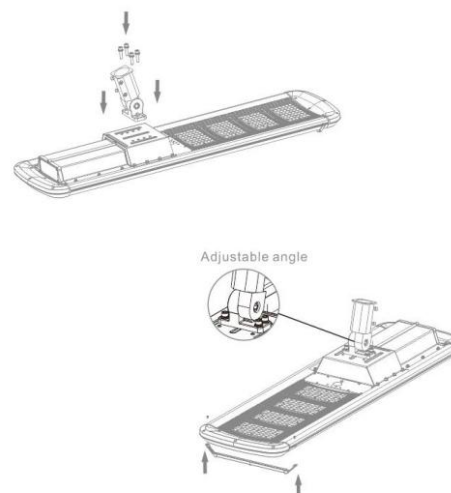


- 3 Utilizați șuruburile furnizate pentru a fixa lampa pe stâlp.




- 4 Ridicați stâlpul lămpii cu persoane sau cu un utiliaj, aliniați flanșa inferioară a stâlpului cu suportul de fundație, apoi fixați cu șuruburi.

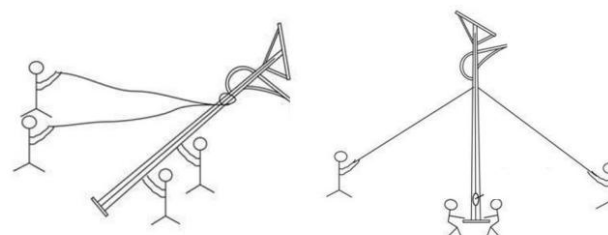


LISTA DE PRODUSE  
Suport: 1 buc




CUTIE INTERIOARĂ  
1 BUC / 1 CUTIE



1 STRAT  
1 STRAT = 2 CUTII



MASTER CARTON  
2 CUTII / CTN

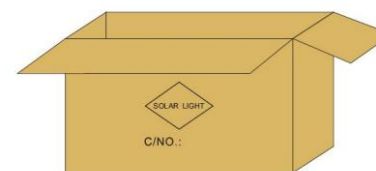

CUTIE DE CARTON

NUMĂRUL STRATULUI

CUTIE COLOR

LISTA DE PRODUSE

PASUL 1

PASUL 2

PASUL 3

PASUL 4

NUMARUL MODELULUI	PCS/CTN	CANTITATE (BUC)	CTN CANT	DIMENSIUNEA CAZULUI (CM)	NV (KG)	GW (KG)
SSL-72	2	2	1	106*43*53,3	22.4	30.2
SSL-73	2	2	1	126,8*43*53,3	27	35.2
SSL-74	2	2	1	155,5*42,3*53,5	34	43,34
SSL-75	2	2	1	169*43*53,5	37.2	47,7
SSL-76	2	2	1	211,3*43*53,3	45.3	57.4
SSL-72/73/74/75/76 Suport	8	8	1	47,7*38*16,6	9	11.34

Greutatea netă și greutatea brută  
sunt doar pentru referință



S / O / L / A / R / L / I / G / H / T

**VA MULTUMIM !**

**CONTACT:** Email: [info@newbits.ro](mailto:info@newbits.ro)