



MIRAGE
LAMPI SOLARE DE GRADINA



INTRODUCERE

Specificatii produs

01 INTRODUCERE

02 CATALOG

03 BENEFICII
PRINCIPALE

04 ALTE
BENEFICII

05 SPECIFICATII

06 FIGURA
OPTICA

07 DIMENSIUNI
PRODUS

08 MAI MULTE
DETALII

09 TEHNOLOGIE
NUCLEU

10 DETALII AMBALAJ

11 UTILIZARE



MAI LUMINOS & MAI DURABIL

Furnizam cea mai profesionala lumina solara
pentru fiecare familie

Beneficii Produs

Indicator LED pentru Incarcare & Descarcare


Ofera pana la 10 nopti de iluminare

Durata de viata lunga a bateriei



MAI LUMINOS & MAI DURABIL

Furnizam cea mai profesionala Lumina Solara pentru fiecare familie

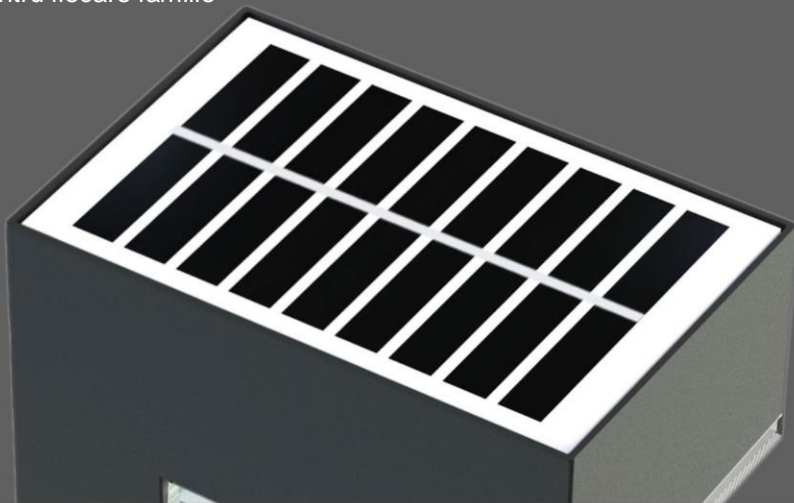

Model : SGL-07 MAX

Luminozitate 100LM

Panou solar

Putere Monocristalin , 1W

Baterie li-ion

Capacitate 3.7V 6.66WH 1.8AH/PC

Temperatura Incarcare/Descarcare 0~45°C/-20~60°C

Timp Incarcare 8H

LED (OSRAM) 2835 4pcs ;

Temperatura culoare 3000K , Ra 80+

Eficienta 190lm/W

UV LED -

Performanta

Timp de iluminat in zilele ploioase >10zile

Modalitate Control Buton comutator , ON/OFF Apasare Lunga 1.5s

Mod Luminare

M1 : 100lm100%2H+80%1H+60%1H+40%1H+20% pana in zori ;

Mod Indicare

M2 : 50lm pana in zori

M1 : Rosu , M2 : Verde

Indicator Capacitate

Verde : ≥70% ; Portocaliu : 30%~70% ; Rosu : < 30%

PIR -

Tehnologie Nucleu

ALS 2.3 / TCS 1.0


Panel Autocuratare Panou Solar -

Clasa IP/IK


IP65 / IK10

Inaltime de instalare /


Diagrama Simulata a Drumului

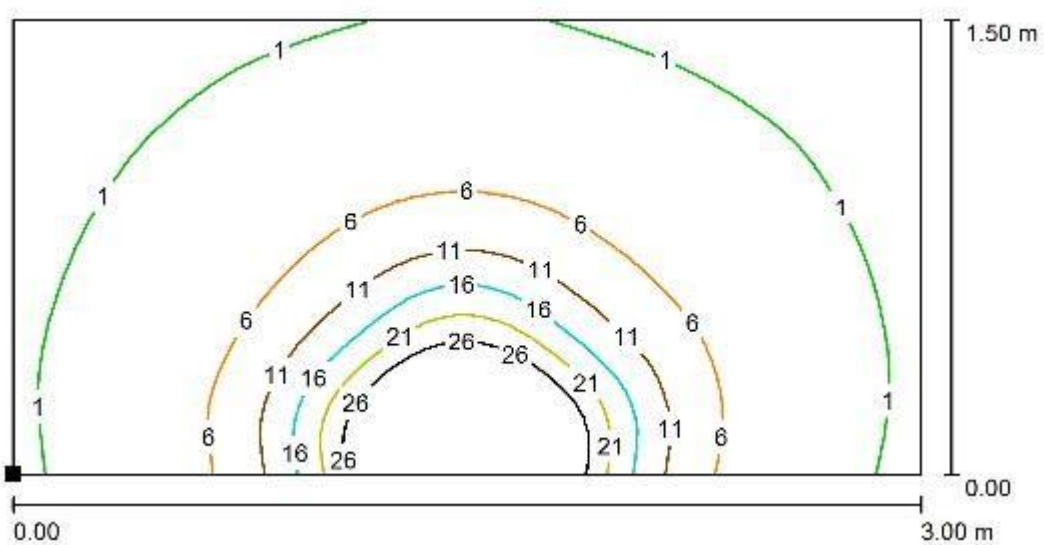



Curba de Iluminare

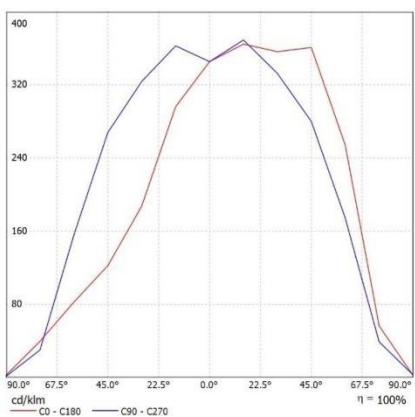

Distributia de Luminanta

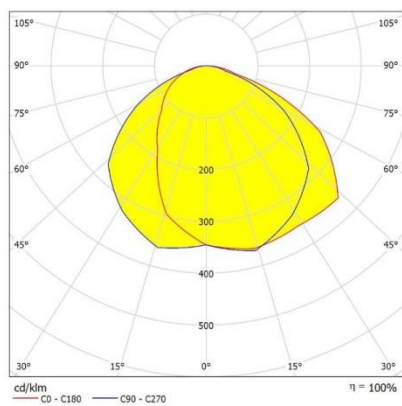


SOLAR LIGHT | DIMENSIUNE PRODUS

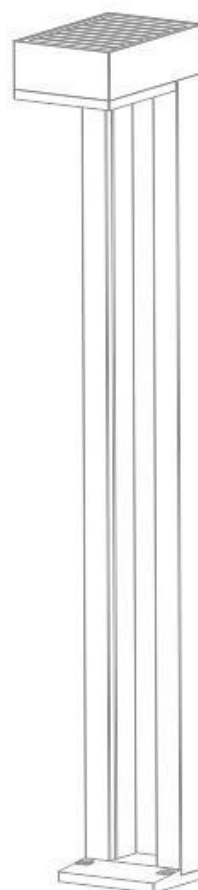

Beneficii in fiecare detaliu

- Material: Carcasa din aluminiu
- PC: Marca Multilon,
- Luminozitate >96%
- Artizanat: Pictura de Pulbere
- Rezistenta la apa: IP65

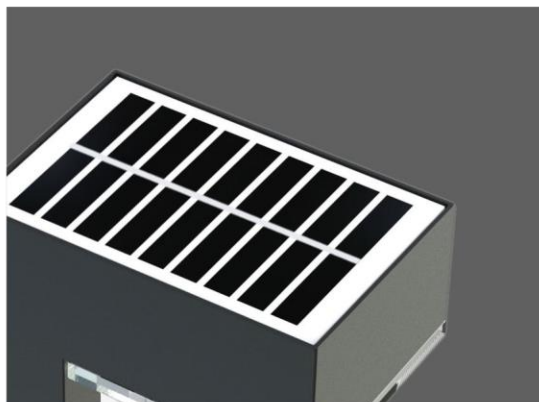

Eficienta Incarcare Solara :>21%




Sticla




Lumen LED 190lm/W / Intrerupator




O companie mare ar trebui sa acorde intotdeauna o atentie ridicata la designul fiecarui detaliu, iar spiritul de maiestrie, ar trebui completat in procesul de proiectare si productie in masa.

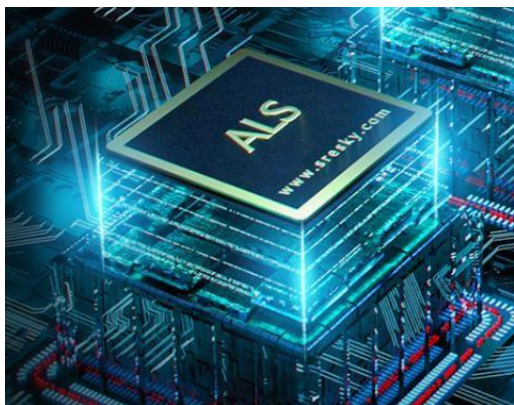


Avantajele ALS

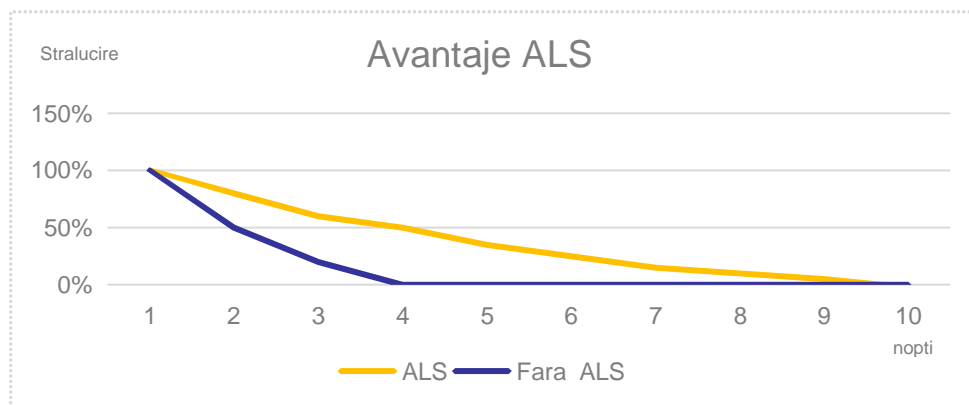

Avantajele TCS

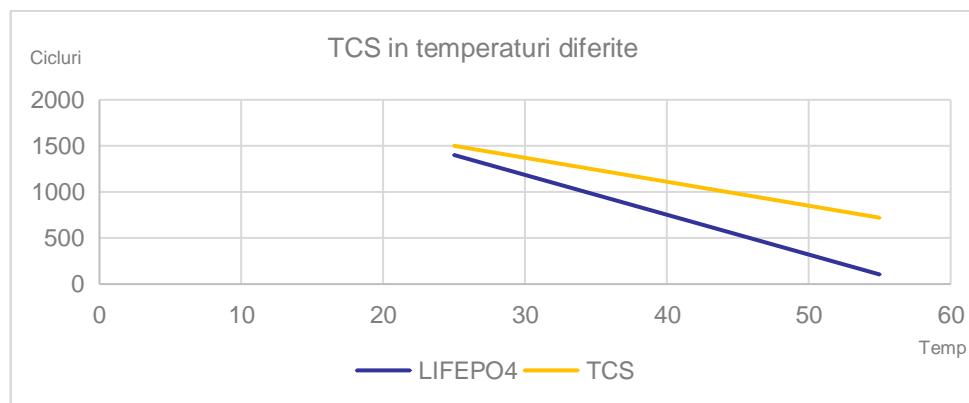

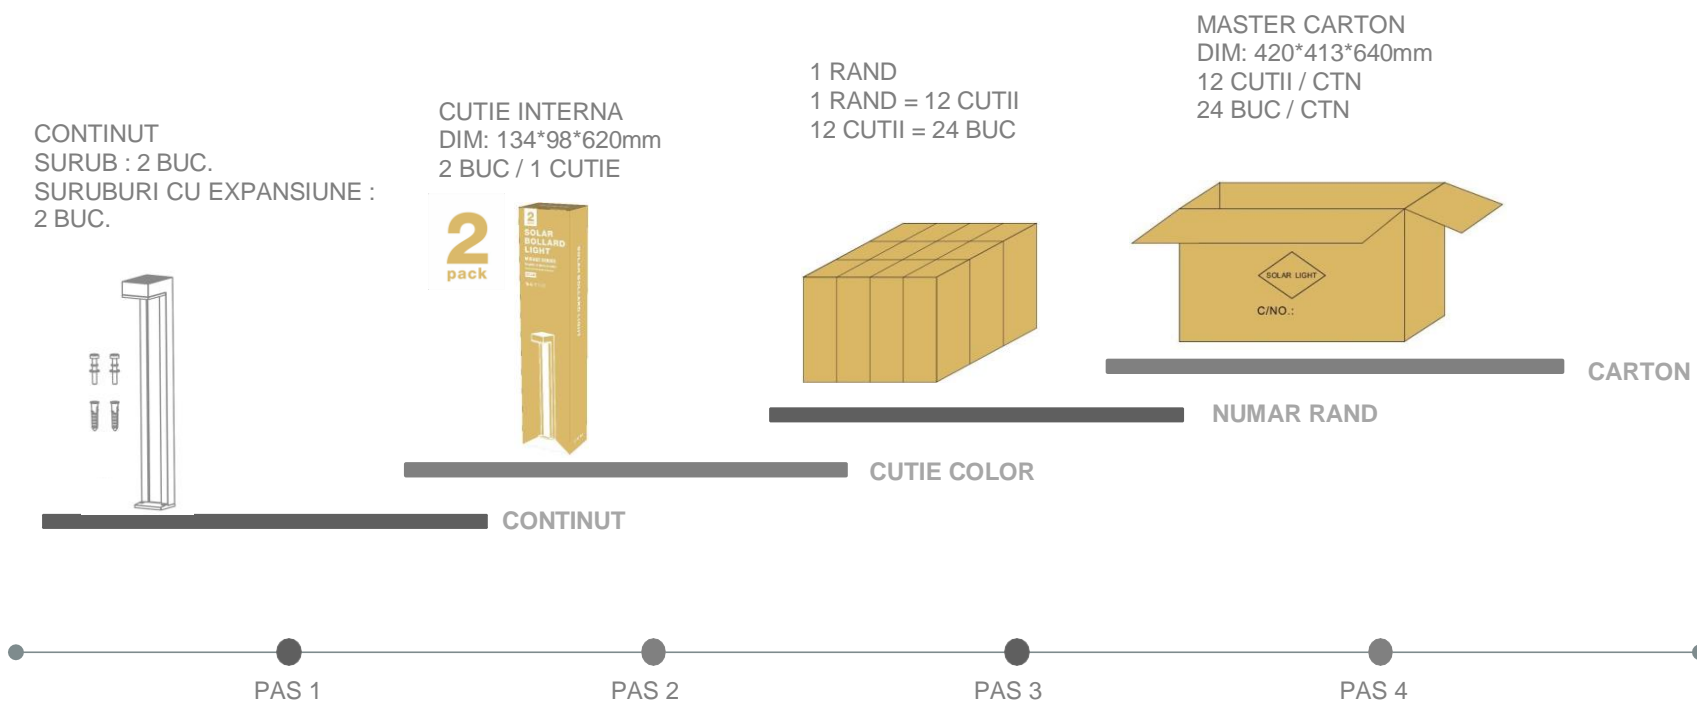

NR. MODEL	METODA AMBALARE	PCS/CTN	QTY(PCS)	CTN QTY	DIM. CARTON(MM)	N.W.(KG)	G.W.(KG)
SGL-07PRO	CUTIE INTERNA	2	2	1	134*98*620	1.26	1.44
	CARTON	24	24	1	420*413*640	17.4	18.6

Greutatea neta si bruta sunt doar pentru referinta.

S / O / L / A / R / L / I / G / H / T

MULTUMIM!

CONTACT: Email: info@newbits.ro